


MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

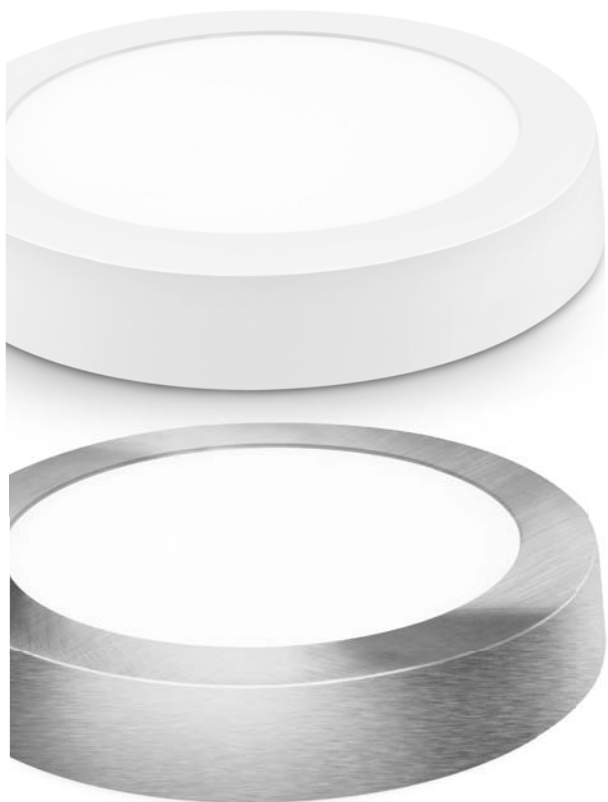

90% DE
AHORRO

PANEL

12 V


INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO

ALTURA
35 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 18W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21852	8425160218522	1	18	6400	110-230	Blanco	Ø 230	mate	50000	1800
21853	8425160218539	1	18	6400	110-230	Plata	Ø 230	mate	50000	1800
22849	8425160228491	1	18	4000	110-230	Blanco	Ø 230	mate	50000	1700
22851	8425160228514	1	18	4000	110-230	Plata	Ø 230	mate	50000	1700
22848	8425160228484	1	18	2700	110-230	Blanco	Ø 230	mate	50000	1600
22850	8425160228507	1	18	2700	110-230	Plata	Ø 230	mate	50000	1600

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V