


MATEL

BOMBILLA LED LINEAL 180° / 360° ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

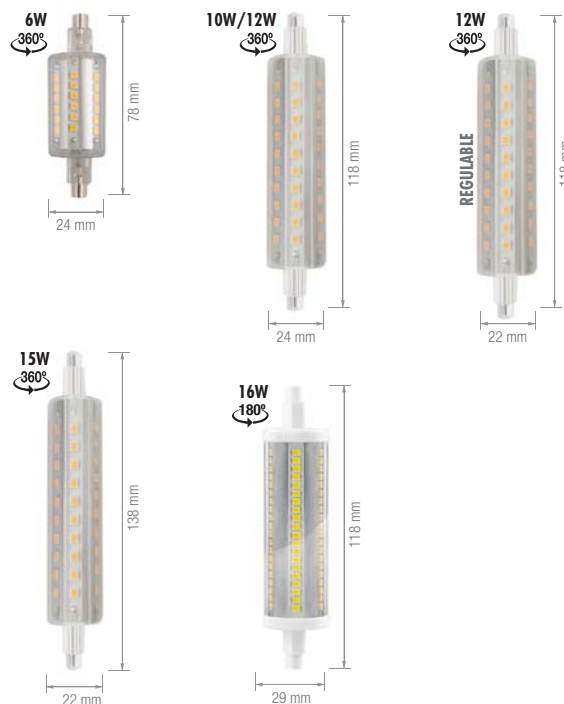


R7s
DIRECTA
230 V

180° 360°

78 mm
118 mm
138 mm

PF > 0,5
CRI > 80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 6W, 10W, 12W, 15W Y 16W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponibles en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta clara
Interior aluminio
Cuerpo PC, interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas lineales convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Luminoso (lm)
22694	8425160226947	12	6	6400	110-230	R7s	24x78	clara	50000	600
23436	8425160234362	12	6	4000	110-230	R7s	24x78	clara	50000	580
22693	8425160226930	12	6	2700	110-230	R7s	24x78	clara	50000	550
23435	8425160234355	12	10	6400	110-230	R7s	24x118	clara	50000	1000
22696	8425160226961	12	12	6400	110-230	R7s	24x118	clara	50000	1200
23434	8425160234348	12	10	4000	110-230	R7s	24x118	clara	50000	980
23950	8425160239503	12	12	4000	110-230	R7s	24x118	clara	50000	1180
23433	8425160234331	12	10	2700	110-230	R7s	24x118	clara	50000	950
22695	8425160226954	12	12	2700	110-230	R7s	24x118	clara	50000	1150
23336	8425160233365	12	15	6400	110-230	R7s	22x138	clara	50000	1500
23335	8425160233358	12	15	2700	110-230	R7s	22x138	clara	50000	1450
23840	8425160238407	12	16	6400	110-230	R7s	29x118	clara	50000	1600
25096	8425160250966	12	16	4000	110-230	R7s	29x118	clara	50000	1580
29993	8425160299934	12	16	2700	110-230	R7s	29x118	clara	50000	1550
Regulable 24182	8425160241827	12	12	6400	110-230	R7s	22x118	clara	50000	1200
24516	8425160245160	12	12	4000	110-230	R7s	22x118	clara	50000	1180
24860	8425160248604	12	12	2700	110-230	R7s	22x118	clara	50000	1150