


MATEL

APLIQUE LED ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

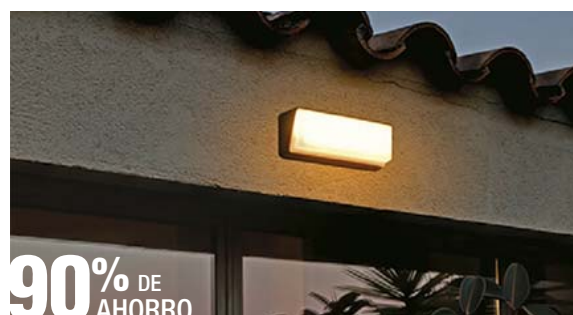

90% DE
AHORRO

APILQUE
DIRECTO
230V

120°

APTO
EXTERIOR

PF > 0,5
CRI > 80
IP - 65




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 110-230V
Consumo en 9W y 12W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponibile en temperatura fría (6400K)
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de apliques exteriores
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23773	8425160237738	1	9	6400	110-230	Blanco	210x118	Oval	50000	900
23774	8425160237745	1	9	6400	110-230	Negro	210x118	Oval	50000	900
23970	8425160239701	1	9	4000	110-230	Blanco	210x118	Oval	50000	880
23993	8425160239930	1	9	4000	110-230	Negro	210x118	Oval	50000	880
24496	8425160244965	1	9	4000	110-230	Blanco	210x118	Oval	50000	850
24509	8425160245092	1	9	4000	110-230	Negro	210x118	Oval	50000	850
23775	8425160237752	1	12	6400	110-230	Blanco	190	Circular	50000	1200
23776	8425160237769	1	12	6400	110-230	Negro	190	Circular	50000	1200
24157	8425160241575	1	12	4000	110-230	Blanco	190	Circular	50000	1180
24170	8425160241704	1	12	4000	110-230	Negro	190	Circular	50000	1180
24848	8425160248482	1	12	2700	110-230	Blanco	190	Circular	50000	1150
25128	8425160251284	1	12	2700	110-230	Negro	190	Circular	50000	1150

