BAHCO

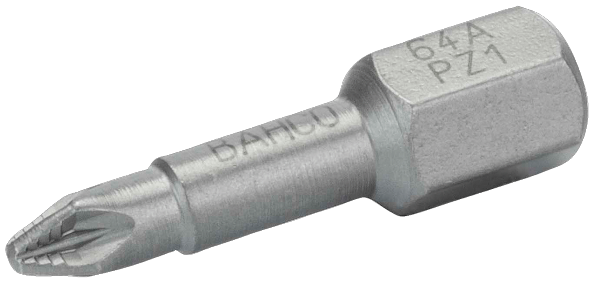

64A/PZ
Puntas de torsión ACR de 1/4" para tornillos Pozidriv de 25 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cuadradillo de 1/4", DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
- Para tornillos Pozidriv.
- Recomendada para los trabajos que requieran la disminución del efecto expulsión, evitando así la erosión punta-tornillo
- Acero aleado de alto rendimiento
- Zona de torsión que amortigua los picos del par de apriete, evitando así el desgaste prematuro y las roturas y prolongando la vida útil.
- Superficie recubierta con una capa contra la oxidación
- Disponible en un blíster de 2 piezas y una caja de plástico de 10 piezas
- Las puntas ACR tienen ranuras en la punta del cuadrado que evitan el deslizamiento de la cabeza del tornillo

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	x		L	g
64A/PZ1	10	1	25 mm	46 g
64A/PZ1-2P	2	1	25 mm	12 g
64A/PZ2	10	2	25 mm	52 g
64A/PZ2-2P	2	2	25 mm	14 g
64A/PZ3	10	3	25 mm	58 g
64A/PZ3-2P	2	3	25 mm	15 g